



BENEFÍCIOS:

- Alta eficiência de resfriamento evaporativo.
- Longa vida útil e elevada resistência mecânica.
- Distribuição uniforme da água em toda a superfície.
- Eficiência equivalente às placas de celulose.
- Baixa perda de carga e menor consumo de energia.
- Fácil limpeza e baixa necessidade de manutenção.
- Alta resistência aos raios UV.
- Eficiente bloqueio da passagem de luz.

As **Placa Evaporativa Plástica S4V/Lubing** foram desenvolvidas para sistemas de climatização evaporativa em aplicações agropecuárias e estufas, proporcionando alta eficiência de resfriamento, longa vida útil e desempenho confiável. Sua estrutura patenteada promove distribuição uniforme da água, garantindo umedecimento homogêneo e excelente capacidade de resfriamento.

Fabricadas em polímero de alta resistência com soldagem térmica, oferecem elevada estabilidade estrutural, resistência aos raios UV e eficiência evaporativa equivalente às placas de celulose, sem necessidade de aumento da área de projeto.

O desenho exclusivo combina superfícies sólidas e tramas, reduzindo o desperdício de água e proporcionando baixa perda de carga, contribuindo para menor consumo de energia e maior eficiência do sistema.

Além da alta durabilidade, permitem limpeza com agentes químicos, sanitizantes ou jato de alta pressão, preservando suas características ao longo do tempo e oferecendo eficiente bloqueio da passagem de luz.

MEDIDAS PADRÃO	CÓDIGO
1.219 x 600 x 150mm	7988-1219
1.524 x 600 x 150mm	7988-1524
1.829 x 600 x 150mm	7988-1829
2.000 x 600 x 150mm	7988-2000

CONTATOS:

 Mariovaldo da Silva	 +55 41 99972-4090	 mariovaldo@s4v.com.br
 Roque Miguel Ansante	 +55 11 98259-4375	 roque@s4v.com.br
 Edson Miguel Hanauer	 +55 41 99510-9801	 edson@s4v.com.br

 Rua O Brasil Para Cristo, 3065
Boqueirão - 81.730-070 - Curitiba - PR


 www.s4v.com.br

   /S4V Ventilação



Desempenho e Eficiência

Os gráficos apresentam a relação entre velocidade do ar, perda de carga e eficiência evaporativa, auxiliando no correto dimensionamento do sistema de climatização conforme cada aplicação.

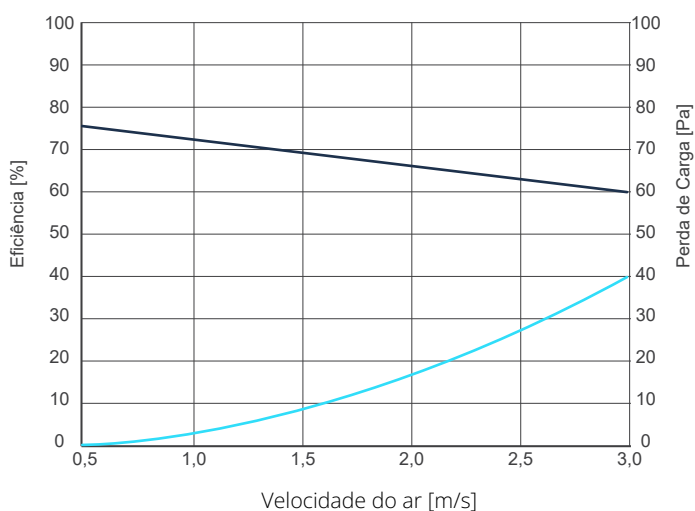

Condições externas: 32,4°C, 36,7% de umidade relativa

Condições internas: 24,5°C, 73,0% de umidade relativa

Distribuidor oficial:

LUBING

CONTATOS:

 Mariovaldo da Silva	 +55 41 99972-4090	 mariovaldo@s4v.com.br
 Roque Miguel Ansante	 +55 11 98259-4375	 roque@s4v.com.br
 Edson Miguel Hanauer	 +55 41 99510-9801	 edson@s4v.com.br

 Rua O Brasil Para Cristo, 3065
Boqueirão - 81.730-070 - Curitiba - PR

 www.s4v.com.br

   /S4V Ventilação

