


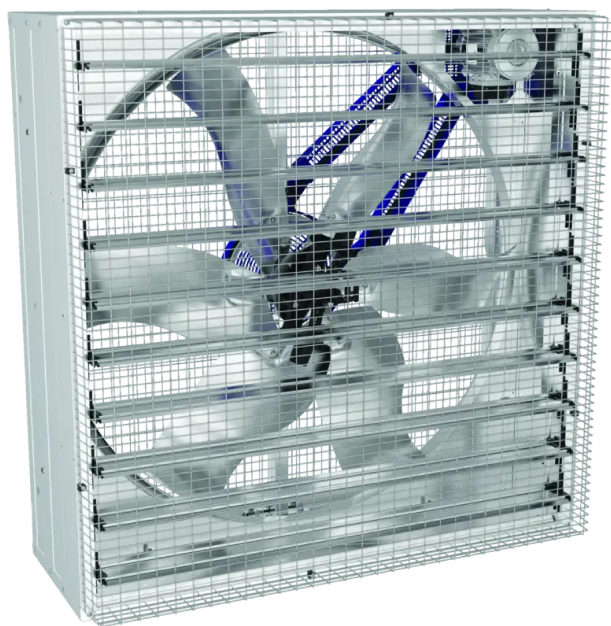

Os ventiladores de extração de ar EM 50 oferecem elevada eficiência energética na remoção do ar interno viciado em aplicações de criação de animais (frango de corte, postura, suínos, gado leiteiro) e em estufas.

São indicados sempre que se exige capacidade extra alta de fluxo de ar, inclusive em ambientes com alta pressão estática, graças ao formato exclusivo da hélice, que assegura eficiência e confiabilidade.


A estrutura e as venezianas em aço revestido garantem resistência extra contra corrosão e maior durabilidade.

O acionamento por correia permite operação em baixa rotação, reduzindo consumo de energia e ruído, além de proporcionar maior conforto a animais e operadores. O sistema centrífugo patenteado mantém as venezianas bem fechadas quando o ventilador está desligado, evitando vazamentos de ar e entrada de luz.



BENEFÍCIOS:

- Confiáveis, com desempenho comprovado no mercado há mais de 40 anos
- Solução energeticamente eficiente
- Redução da entrada de luz e correntes de ar com fechamento eficiente das venezianas
- Adequados para ventilação tipo túnel, ventilação mínima e ventilação de transição

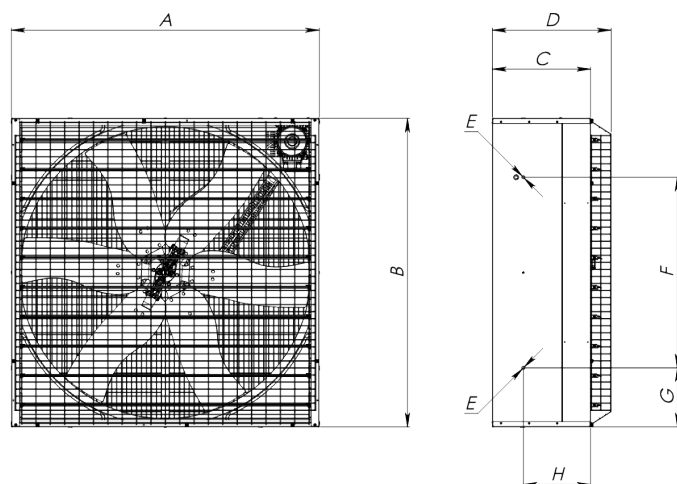

DIMENSSÕES: EM 50

A 1380 mm	E M8
B 1380 mm	F 830 mm
C 450 mm	G 275 mm
D 540 mm	H 308 mm

CONTATOS:

Mariovaldo da Silva	+55 41 99972-4090	mariovaldo@s4v.com.br
Roque Miguel Ansante	+55 11 98259-4375	roque@s4v.com.br
Edson Miguel Hanauer	+55 41 99510-9801	edson@s4v.com.br

Rua O Brasil Para Cristo, 3065
Boqueirão - 81.730-070 - Curitiba - PR



www.s4v.com.br

[f](#) [@](#) [in](#) /S4V Ventilação



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			
Potência nominal	hp	1,0	1,5
Diâmetro da hélice	mm [polegada]	1270 [50]	
Número de lâminas/material	-	6/M-Protect	
Número de lâminas da veneziana	-	10	
Tipo de motor/acionamento	-	CA/Correia	
Peso do ventilador totalmente equipado	kg	84	86
Consumo máximo de energia/corrente máxima	W/A	1150/2,1	1810/3,3
Temperatura máxima de operação	°C [°F]	50[122]	
Pressão operacional máxima	Pa	50	
Grau de isolamento do motor/classe de proteção	-	F/IP55	
Nível de ruído	Db(a)	67,6	70,4

Especificação de 50 Hz 400 V, 60 Hz disponível mediante solicitação, 2Medição de ruído feita de acordo com a ISO 3744

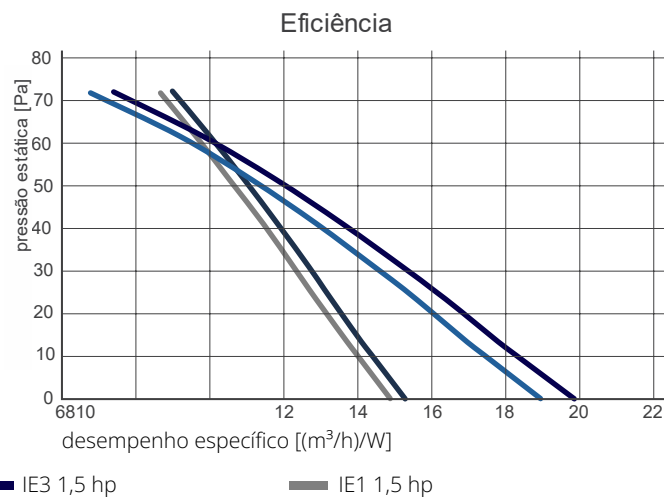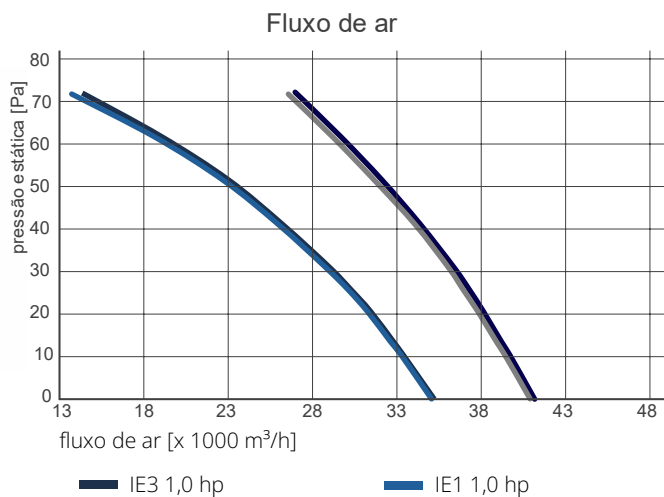

Fluxo de ar e eficiência testados na câmara de teste Munters de acordo com a norma ANSI/AMCA 210/15, certificados pelo BESS Lab. *1 cfm/W = 1,7 (m³/h)/W

CAPACIDADE DE CARGA	DESMONTADO	MONTADO
Contêiner de 40' HC	300	57
Caminhão de 13,6 m	328	65

Malha piramidal para instalação abaixo de 2,7 m disponível mediante solicitação.

CONTATOS:

Mariovaldo da Silva	+55 41 99972-4090	mariovaldo@s4v.com.br
Roque Miguel Ansante	+55 11 98259-4375	roque@s4v.com.br
Edson Miguel Hanauer	+55 41 99510-9801	edson@s4v.com.br

Rua O Brasil Para Cristo, 3065
Boqueirão - 81.730-070 - Curitiba - PR

www.s4v.com.br

/S4V Ventilação

