S4V VENTILAÇÃO

VENTILADOR DE EXTRAÇÃO

ED 24

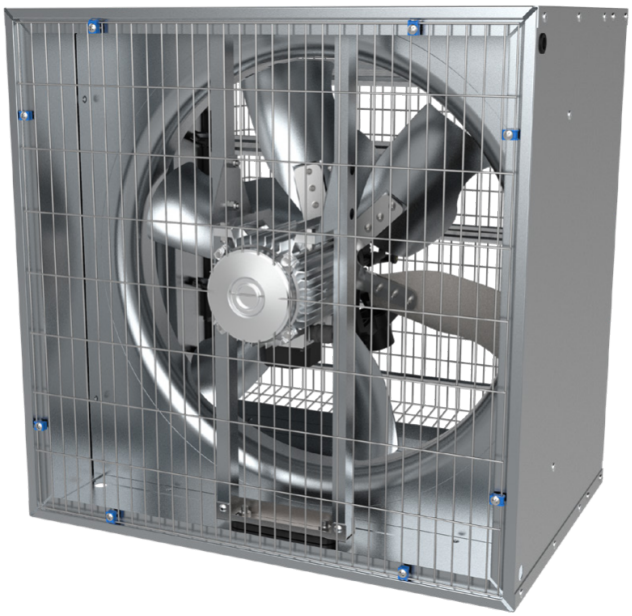

BENEFÍCIOS:

- Alto fluxo de ar com estabilidade
- Estrutura em aço galvanizado resistente à corrosão
- Hélice balanceada para menor ruído e vibração
- Sistema centrífugo patenteado
- Vedação eficiente quando desligado
- Baixa necessidade de manutenção
- Operação confiável e contínua

O ED 24 é um ventilador de exaustão projetado para aplicações que exigem alto fluxo de ar com eficiência e operação contínua, sendo indicado para sistemas de ventilação em pecuária e estufas.

A carcaça em aço galvanizado garantem robustez estrutural, resistência à corrosão e longa vida útil, mesmo em ambientes severos e de alta umidade.

A hélice de seis pás, balanceada estaticamente e dinamicamente, assegura funcionamento estável, baixo nível de ruído e menor vibração durante a operação.

O sistema centrífugo patenteado mantém as venezianas totalmente abertas em funcionamento e firmemente fechadas quando desligado, evitando vazamentos de ar e entrada de luz, garantindo eficiência constante.

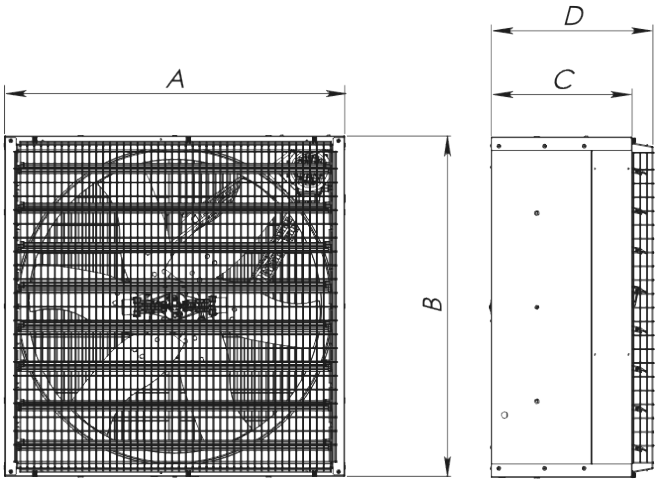

DIMENSSÕES: **ED 24**
A 750 mm
B 750 mm
C 510 mm
D 640 mm

CONTATOS:

Mariovaldo da Silva	+55 41 99972-4090	mariovaldo@s4v.com.br
Roque Miguel Ansante	+55 11 98259-4375	roque@s4v.com.br
Edson Miguel Hanauer	+55 41 99510-9801	edson@s4v.com.br

Rua O Brasil Para Cristo, 3065
Boqueirão - 81.730-070 - Curitiba - PR

www.s4v.com.br

/S4V Ventilação

S4V VENTILAÇÃO

VENTILADOR DE EXTRAÇÃO

ED 24

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
Potência nominal	hp	0.5
Diâmetro da hélice	mm [polegada]	660[24]
Número de lâminas/material	-	6/M-Protect
Número de lâminas da venezianas	-	5
Tipo de motor/acionamento	-	AC/Direta
Peso do ventilador totalmente equipado	kg	51
Consumo máximo de energia/corrente máxima[1]	W/A	790/1.4
Temperatura máxima de operação	°C [°F]	50[122]
Pressão operacional máxima	Pa	50
Grau de isolamento do motor/classe de proteção	-	F/IP55
Nível de ruído[2]	Db(a)	69.5

[1]Especificação de 50 Hz 400 V, 60 Hz disponível mediante solicitação, [2]Medição de ruído feita de acordo com a ISO 3744

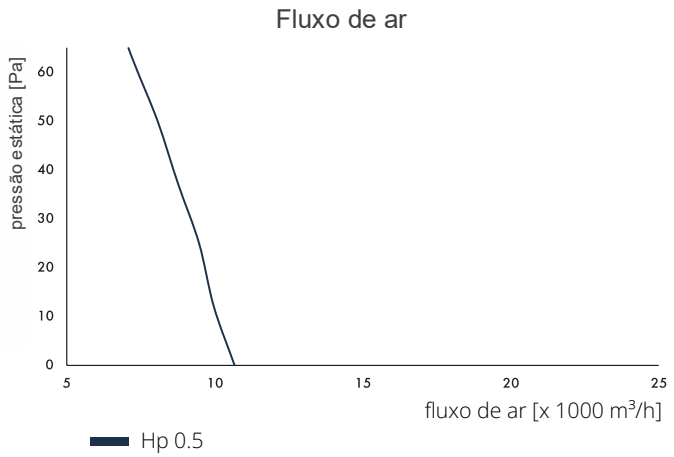

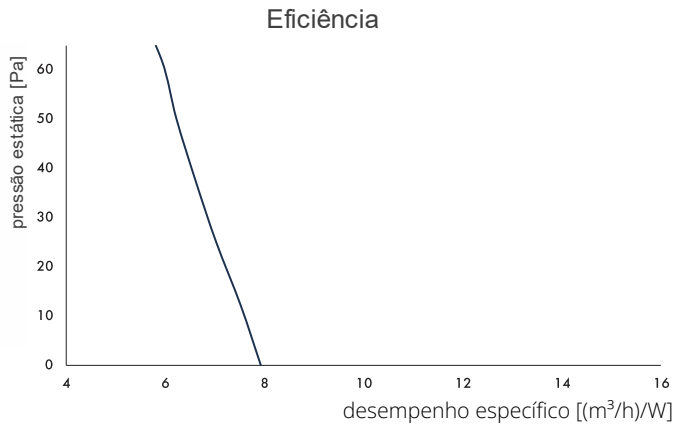

Fluxo de ar e dados de eficiência medidos em condições padrão (20 °C; 1013 hPa). 1 cfm/W = 1,7 (m³/h)/W

CAPACIDADE DE CARGA	DESMONTADO	MONTADO
Contêiner de 20'	170(130[1])	55
Contêiner de 40'	-	115
Contêiner de 40' HC	300	115
Caminhão	360	170

Malha piramidal para instalação abaixo de 2,7 m disponível mediante solicitação. [1]Com proteção de plástico CE.

CONTATOS:

Mariovaldo da Silva | +55 41 99972-4090 | mariovaldo@s4v.com.br
Roque Miguel Ansante | +55 11 98259-4375 | roque@s4v.com.br
Edson Miguel Hanauer | +55 41 99510-9801 | edson@s4v.com.br

Rua O Brasil Para Cristo, 3065
Boqueirão - 81.730-070 - Curitiba - PR

www.s4v.com.br

/S4V Ventilação