



BENEFÍCIOS:


- Alto desempenho com elevada eficiência energética
- Versão E-line com economia de energia de até 50%
- Obturador tipo borboleta sem atuador, com fechamento estanque

Os ventiladores de extração de ar SATURN FIVE E-line combinam alto fluxo de ar com elevada eficiência energética, sendo indicados para aplicações em pecuária e estufas, em diferentes condições climáticas.

O design modular permite configurações flexíveis conforme a necessidade de cada instalação, garantindo desempenho confiável, resistência à corrosão e longa vida útil, com uso de materiais como M-Protect, aço inoxidável e componentes compósitos.

O obturador tipo borboleta inovador, em plástico e sem atuador, fecha-se de forma estanque quando o ventilador está desligado, evitando correntes de ar e desperdício de energia. Durante a operação, sua abertura rápida impede a entrada de insetos, mantendo o desempenho do sistema.

A versão E-line oferece eficiência superior, com redução de até 50% no consumo de energia elétrica em comparação com motores AC, mantendo alto desempenho e exigindo manutenção mínima.

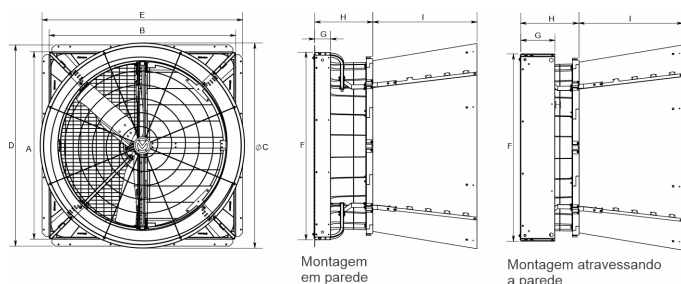

DIMENSÕES: SATURN FIVE E-LINE

Montagem em parede	Montagem atravessando a parede
A 1615 mm	A 1615 mm
B 1615 mm	B 1615 mm
C 1770 mm	C 1770 mm
D 1735 mm	D -
E 1735 mm	E -
F 1615 mm	F 1615 mm
G 139 mm	G 295 mm
H 504 mm	H 504 mm
I 900 mm	I 900 mm

CONTATOS:

👤 Mariovaldo da Silva	☎ +55 41 99972-4090	✉ mariovaldo@s4v.com.br
👤 Roque Miguel Ansante	☎ +55 11 98259-4375	✉ roque@s4v.com.br
👤 Edson Miguel Hanauer	☎ +55 41 99510-9801	✉ edson@s4v.com.br

📍 Rua O Brasil Para Cristo, 3065
Boqueirão - 81.730-070 - Curitiba - PR

🌐 www.s4v.com.br


📱 /S4V Ventilação




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
Potência nominal	hp	3,0
Diâmetro da hélice	mm [polegadas]	1400 [55]
Velocidade nominal da hélice	rpm	730
Tipo de motor/acionamento	-	AC/Direto
Número de lâminas/material	-	3/Compósito 5/Compósito
Peso do ventilador totalmente equipado	kg	107 107
Consumo máximo de energia/corrente máxima ¹	W / A	2400/4,6 2700/5,2
Classe de proteção do motor elétrico	-	IP66
Nível de ruído ²	dB(A)	79,6 78,1

Especificação 1400 V, ²Nível de ruído medido de acordo com a norma ISO 3744

Fluxo de ar

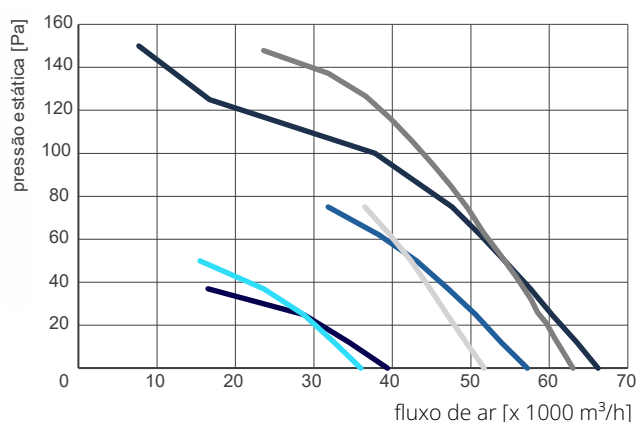

Eficiência

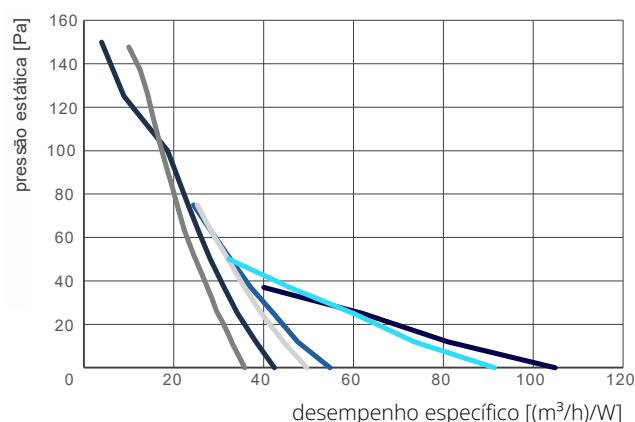

— 3 Pás - 730 rpm — 3 Pás - 630 rpm — 3 Pás - 430 rpm — 5 Pás - 730 rpm — 5 Pás - 630 rpm — 5 Pás - 430 rpm

Dados de fluxo de ar e eficiência conforme teste do laboratório BESS, nº 23258.

Pressão máxima de operação recomendada: 100 Pa. Para aplicações que excedam esse valor, consulte nossos engenheiros de aplicação.

CAPACIDADE DE CARGA	DESMONTADO	MONTADO
Contêiner de 40' HC	90	26
Caminhão	-	31

Malha piramidal para instalação abaixo de 2,7 m disponível mediante solicitação.

CONTATOS:

Mariovaldo da Silva	+55 41 99972-4090	mariovaldo@s4v.com.br
Roque Miguel Ansante	+55 11 98259-4375	roque@s4v.com.br
Edson Miguel Hanauer	+55 41 99510-9801	edson@s4v.com.br

Rua O Brasil Para Cristo, 3065
Boqueirão - 81.730-070 - Curitiba - PR

www.s4v.com.br

[f](#) [@](#) [in](#) /S4V Ventilação

